


Datenblatt

AQUABION® AB-H40



Druckverlust beim Typ AB-H40

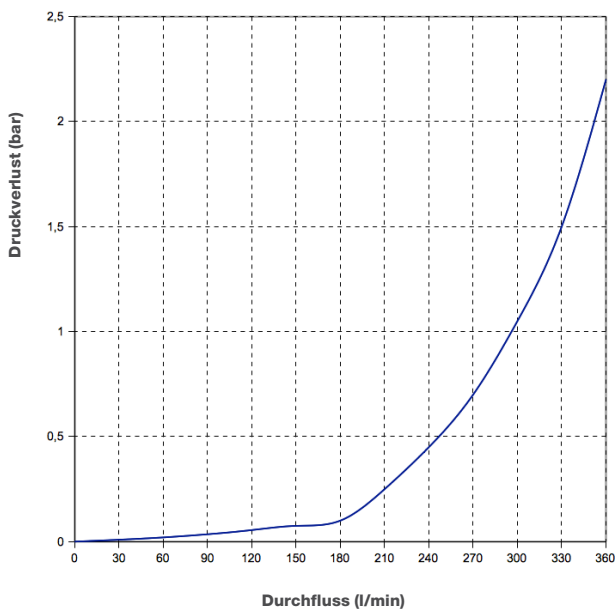

Innendurchmesser **1 1/2" DN40**

Anschluss	Innengewinde
Länge	360 mm
Außendurchmesser	70 mm
Gewicht	5,95 kg
Maximaldruck	16 bar
Nennndurchfluss bei 1,5 m/s Fließgeschwindigkeit	11,0 m³/h
Druckverlust bei Nennndurchfluss	0,14 bar

Material **Gehäuse CW510L**

Innenteile	Zinkanode	Zn2 DIN EN 1179
	Verwirbelungskörper	1.4301
	Dichtungsring	PTFE
Bau	Das Gehäuse besteht aus einer einzelnen Hülse mit zwei Innengewinden	
Zulässige Betriebstemperatur	Warmwasser:	
	- gespeichert	85°C
	- zirkulierend	85°C

WICHTIG: AQUABION® ist für Metallrohre oder Kunststoffleitungen mit Metallvor- und nachlauf und mit Potenzialausgleich einsetzbar.

