

AQUABION®

Galvanische Wasserbehandlung

ion
deutschland gmbh




Datenblatt

AQUABION® AB-F80



Druckverlust beim Typ AB-F80

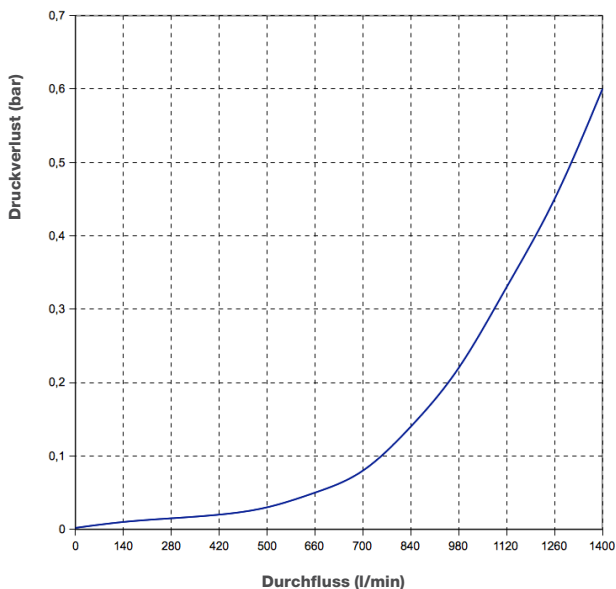

Innendurchmesser	3" DN80
Anschluss	Flansch
Länge	445 mm
Außendurchmesser	135 mm
Gewicht	23,8 kg
Maximaldruck	16 bar
Nenndurchfluss bei 1,5 m/s Fließgeschwindigkeit	40,0 m ³ /h
Druckverlust bei Nenndurchfluss	0,06 bar

8-Loch-Flansche	
3"-Durchmesser der Flansche	200 mm
Kreisdurchmesser der Flanschbohrungen	160 mm
Flanschbohrung / Flanschdicke	18 mm / 20 mm

Material	Gehäuse	CuZn39Pb1Al-B (CC757S)
	Flansch	G-CuSn10-C

Innenteile	Zinkanode	Zn2 DIN EN 1179
	Verwirbelungskörper	1.4301
	Dichtungsring	PTFE

Bau	Der Gerätekörper besteht aus einer Hülse mit zwei Flanschen. Die Oberfläche ist vernickelt.	
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------	--

Zulässige Betriebstemperatur	Warmwasser:	
	- gespeichert	85°C
	- zirkulierend	85°C

WICHTIG: AQUABION® ist für Metallrohre oder Kunststoffleitungen mit Metallvor- und nachlauf und mit Potenzialausgleich einsetzbar.

