


Datenblatt

AQUABION® AB-F250



Druckverlust beim Typ AB-F250

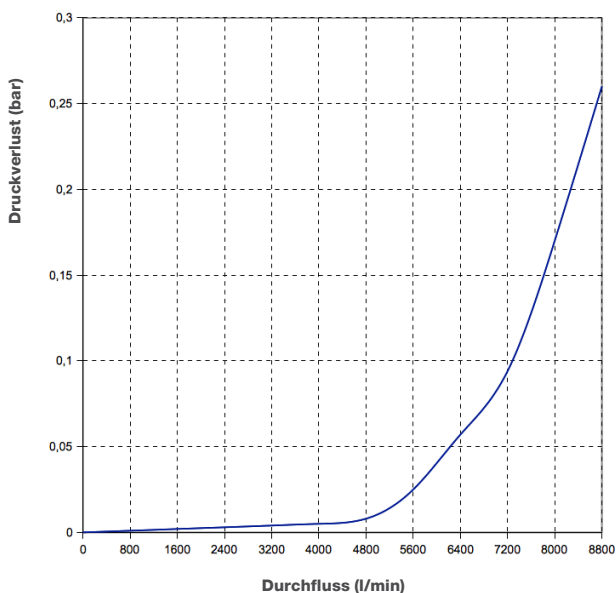

Innendurchmesser

10" DN250

Anschluss	Flansch
Länge	560 mm
Außendurchmesser	360 mm
Gewicht	158,2 kg
Maximaldruck	16 bar
Nenndurchfluss bei 1,5 m/s Fließgeschwindigkeit	330,0 m³/h
Druckverlust bei Nenndurchfluss	0,01 bar

12-Loch-Flansche

10"-Durchmesser der Flansche	395 mm
Kreisdurchmesser der Flanschbohrungen	350 mm
Flanschbohrung / Flanschdicke	22 mm / 26 mm

Material

Gehäuse

CuZn39Pb1Al-B (CC757S)

Flansch

G-CuSn10-C

Innenteile	Zinkanode	Zn2 DIN EN 1179
	Verwirbelungskörper	1.4301
	Dichtungsring	PTFE
Bau	Der Gerätekörper besteht aus einer Hülse mit zwei Flanschen. Die Oberfläche ist vernickelt.	
Zulässige Betriebstemperatur	Warmwasser:	
	- gespeichert	85°C
	- zirkulierend	85°C

WICHTIG: AQUABION® ist für Metallrohre oder Kunststoffleitungen mit Metallvor- und nachlauf und mit Potenzialausgleich einsetzbar.

