AQUABION®
Galvanische Wasserbehandlung

Datenblatt

AQUABION® AB-H32

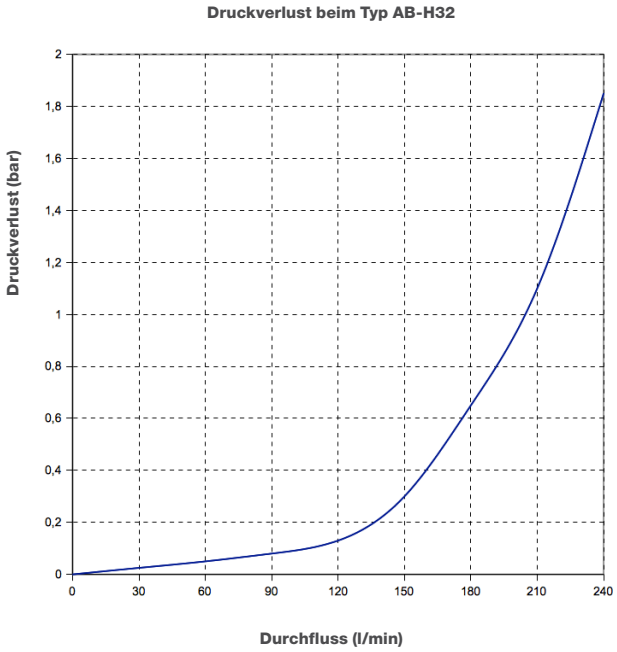

Innendurchmesser	**1 1/4“ DN32**
Anschluss	Innengewinde
Länge	330 mm
Außendurchmesser	65 mm
Gewicht	4,81 kg
Maximaldruck	16 bar
Nenndurchfluss bei 1,5 m/s Fließgeschwindigkeit	7,0 m^3/h
Druckverlust bei Nenndurchfluss	0,16 bar

Material	**Gehäuse**	**CW510L**
Innenteile	Zinkanode	Zn2 DIN EN 1179
	Verwirbelungskörper	1.4301
	Dichtungsring	PTFE
Bau	Das Gehäuse besteht aus einer einzelnen Hülse mit zwei Innengewinden	
Zulässige Betriebstemperatur	Warmwasser:	
	- gespeichert	85°C
	- zirkulierend	85°C

WICHTIG: **AQUABION**® ist für Metallrohre oder Kunststoffleitungen mit Metallvor- und nachlauf und mit Potenzialausgleich einsetzbar.